

Nerezová ochranná lišta výšky 19 mm zabraňuje průchodu myším a jiným hlodavcům mezi zemí a spodní těsnicí gumou vrat. Tato lišta se jednoduše přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata dosedají do lišty, která vyrovná případné nerovnosti podlahy a znemožní tak průchodu hlodavcům pod těsnicí gumou vrat.

Použitím této ochranné lišty zvýšíte komfort Vašich vrat a získáte pomocníka v boji s nežádoucími návštěvníky Vašich garáží, skladů, hal apod.


Ochranná lišta je nachystána pro montáž na ideálně rovnou podlahu. V případě, že podlaha pod místem dosedání vrat není ideálně rovná, nebo v tomto místě dochází k lomu podlahy, je třeba tuto lištu upravit tak, aby vrata i v tomto případě do lišty ideálně zapadala a lišta byla k podlaze pevně připevněna. Tuto úpravu je nutné udělat dle skutečného stavu podlahy při montáži na místě instalace.

Po osazení ochranné lišty je třeba překontrolovat, a případně upravit, dojezd vrat tak, aby do ochranné lišty dosedaly přesně, resp. nedocházelo k reversu vrat (opětovnému otevírání vrat).

Tuto úpravu může provádět pouze proškolená montážní firma. Tuto montáž neprovádějte sami, ale obraťte se vždy na montážní firmu - www.rolrols.cz.

Ochrannou lištu Antimyš lze použít i na vrata různých výrobců.

Postup při montáži k sekčním garážovým vratům

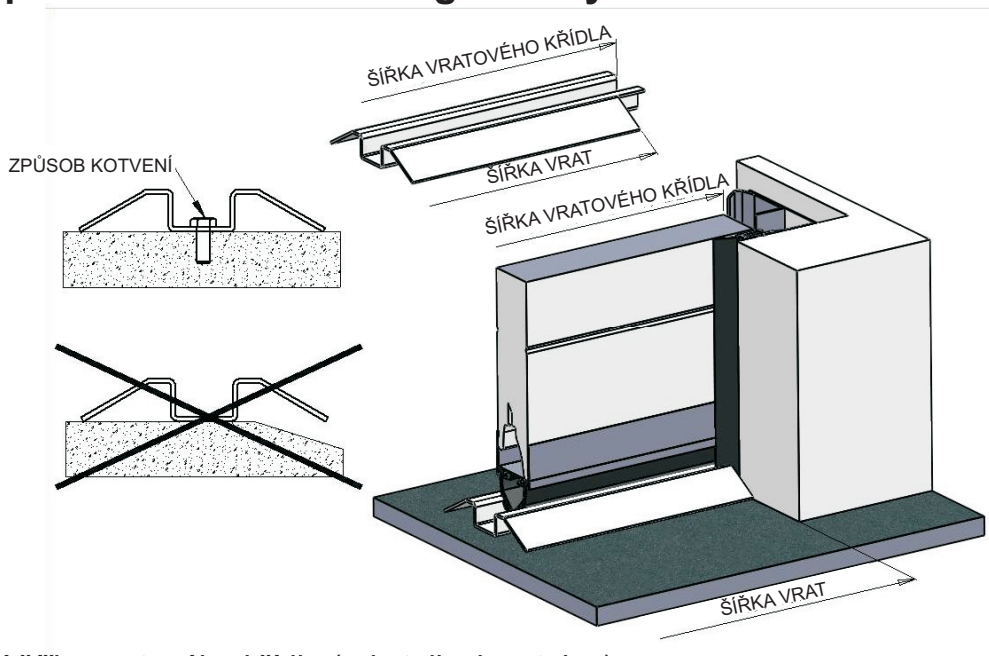


1. změření šířky vratového křídla (od stojky ke stojce)
2. změření šířky vrat
3. zkrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyříznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místě dosedání vrat
6. přizpůsobení spodní těsnicí gumy vrat (např. odstraněním přečnávajících praporků, otočením těsnicí gumy praporky uvnitř...)
7. seřízení vrat do těsnění
8. seřízení koncového dorazu pohonu při zavřených vratech - nikdy neprovádějte sami a vždy se obraťte na montážní firmu, která vrata montovala

Chcete vidět svoje vrata dříve než je objednáte?

Navštivte náš TRIDO designer: <http://www.rolrols.cz/garazova-vrata-trido>

Postup při montáži k sekčním garážovým vratům Trido Evo

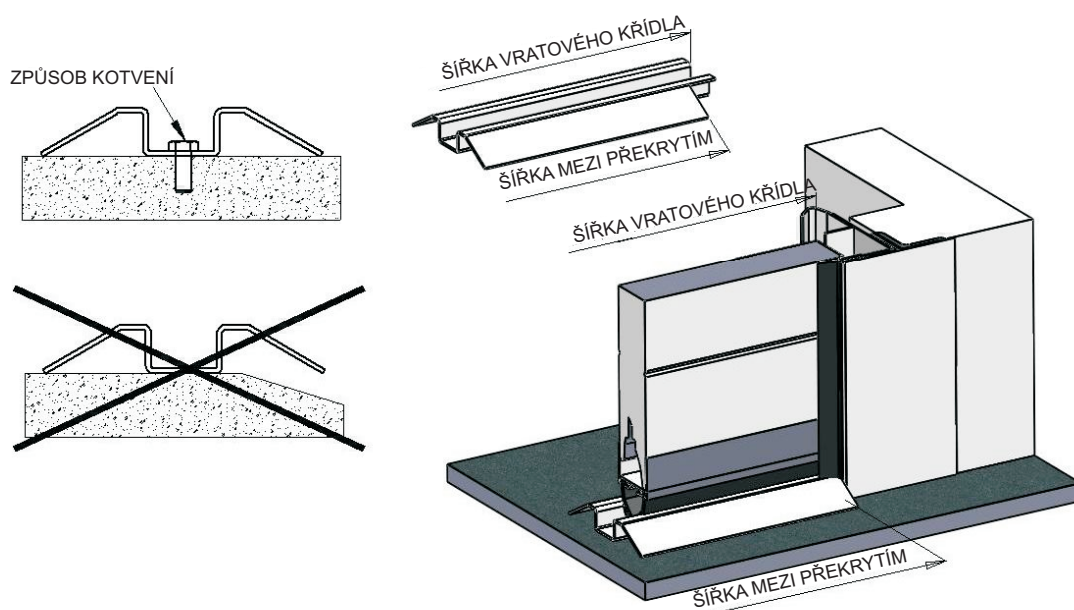

1. změření šířky vratového křídla (od strojky ke stojce)
2. změření vzdálenosti mezi překrytím
3. zakrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyříznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místě dosedání vrat
6. přizpůsobení spodní těsnicí gumy vrat (např. odstraněním přečnávajících praporků, otočením těsnicí gumy praporky dovnitř...)
7. seřízení vrat do těsnění
8. seřízení koncového dorazu pohonu při zavřených vratech - **nikdy neprovádějte sami a vždy se obraťte na montážní firmu - www.rolrols.cz**

V zimním období doporučujeme těsnicí gumu ošetřit teflonovým nebo podobným přípravkem, který zamezuje přimrzání a prodlužuje životnost těsnicí gumy.

Ochranná lišta se dodává standardně ve třech délkách:

- délka 2 m: 1 760,- Kč/ks
- délka 2,5 m: 2 050,- Kč/ks
- délka 3 m: 2 340,- Kč/ks

Pokud potřebujete pod vrata těsnění, z důvodů vyspádování vnější podlahy (ochrana proti zatékání) a nebo v případech drobné nerovnosti podlahy, doporučujeme použít gumové těsnění na podlahu. Těsnění je dodáváno v délce stavebního otvoru bez kotvícího materiálu. Vhodný kotvící materiál je nutné zajistit dle materiálu podlahy.

Cena za těsnění na podlahu je 290,- Kč / běžný metr.
Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Chcete vidět svoje vrata dříve než je objednáte?
Navštivte náš TRIDO designer: <http://www.rolrols.cz/garazova-vrata-trido>